


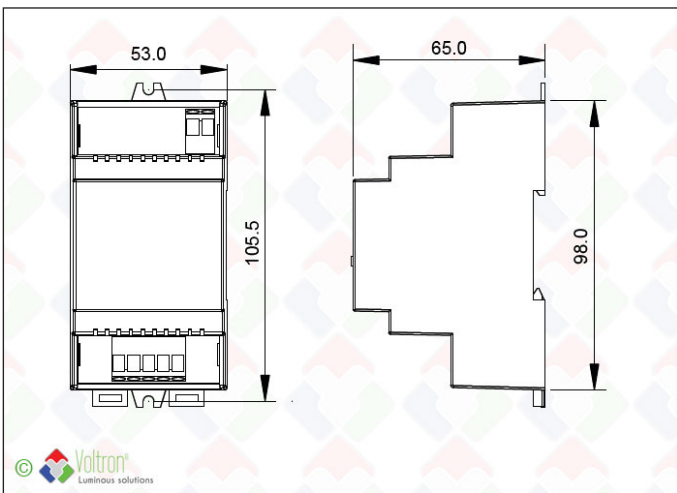


Dimeurs

DIM-MULTI

Variateur LED VOLTRON® 4 en 1 breveté DIM-MULTI. Gradateur sur rail DIN pour montage industriel ou en armoire. Uniquement pour tension constante 12V/24V/36V/48V. Charge connectée 2x 10A ou 2x 2A pour 48V (12V= 2x 120W max, 24V=2x240W max., 36V = 2x360W max, 48V = 2x96W max!). Combinaison de 2 alimentations avec la même tension de sortie sur 1 variateur possible. Contrôle via: DALI2 BUS, interrupteur AC PUSH, signal 0 / 1-10V ou avec gradateur 220V TRIAC. IP20, couleur = noir, toujours 5 ans de garantie. Pour la gradation du Flat Hanger, du Frameless, du Flat Round, du Flat Square, des bandes LED monochromes, 48V rails, etc.

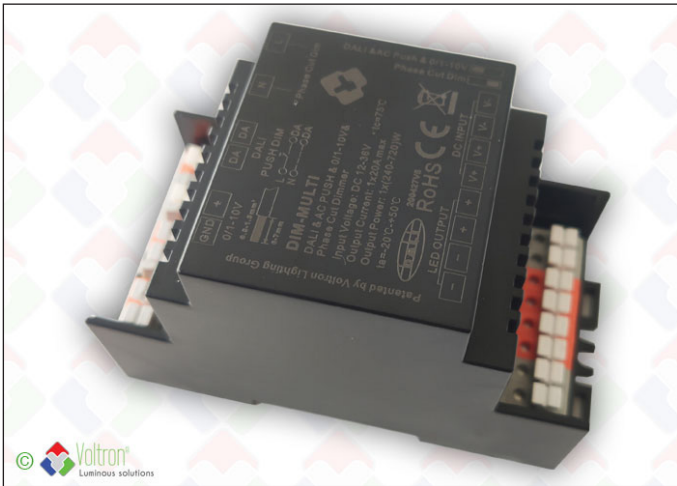

Données techniques

Numéro de produit	Code barre	Valeur IP	Tension	Puissance
DIM-MULTI	LH-1575	20	12/24/36/48V	24V:2X<240W
Longueur	Largeur	Hauteur	Couleur de finition	Voltage constant
9,8CM	5,2CM	6,5CM	Noir	V
RF contrôlé	Emballé par			
-	1			

Texte de spécification*

Gradateur de rail DIN 4 en 1 breveté fonctionnant sur 12/24/36/48V. Charge maximale connectée = 2x10A. 12V = 2x120W, 24V = 2x240W, 36V = 2x360W et 2x2A pour 48V = 2x96W, Gradation fonctionnant via DALI2 BUS, bouton poussoir AC PUSH, contrôle 0-1 / 10V, gradateur 220V TRIAC. Choix de variation réglé par le commutateur DIP. Ce gradateur est également équipé d'une sortie en boucle de tension pour connecter plusieurs gradateurs à 1 alimentation. Combinaison de 2 alimentations avec la même tension de sortie sur 1 variateur possible. Conforme aux normes DALI: IEC 62386-102, IEC 62386-207. Cela fonctionne sur tous les systèmes DALI connus. 1 adresse DALI attribuée par un maître DALI. IP20 en couleur noire. Avec des dimensions 9.8cmX5.2cmX6.5cm (LxWxH). Le gradateur obscurcit tous les appareils LED des panneaux (The Flat Round, The Flat Square, The Flat Hanger, The Frameless, track rails, toutes les bandes LED mono-colorées, ...) Garantie de 5 ans.

* Disponible sur le site Internet


Domaines d'applications

A utiliser avec: bandes LED mono-colorées, The Flat Hanger, The Flat round, The Flat Square, The Frameless / Uniquement pour tension constante 12/24/36/48V / Gradateurs sur rail DIN pour montage industriel ou en armoire / Gradateurs multiples sur alimentation 1 LED

Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: <https://www.voltron.fr/product/FR/23/1575/Dimeurs--DIM-MULTI> ou peut être demandé par votre personne de contact.

Lien directe site web



Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.