












# Elegance track light



## ELEG-25W-2700K-W-W-36

Le projecteur triphasé VOLTRON® ELEGANCE TRACK light est d'une grande subtilité et qualité dans un seul design. Le projecteur est construit selon le principe circulaire: remplacement rapide du transfo et de la lampe PCB. Disponible en 3 puissances c'est à dire 10W, 25W ou 35W et 2 angles de faisceau 36° ou 60°. Boîtier en ALU noir ou blanc (laque AkzoNobel) avec une structure à ailettes mince très efficace pour un refroidissement rapide du COB CITIZEN. Grâce à une tête inclinable à 360°/90° utilisable pour des montages au plafond ou au mur. Le module : Blanc - 25W - 2008Lm - IP20 - 2700K - objectif 36° - L80 >40.000h - CRI >90 - Transfo dimmable FlickerFree inclus - 3 ans garantie. En option fourni avec nid d'abeille (évitez la vue directe) et/ou bague intérieure en or (remplaçable)

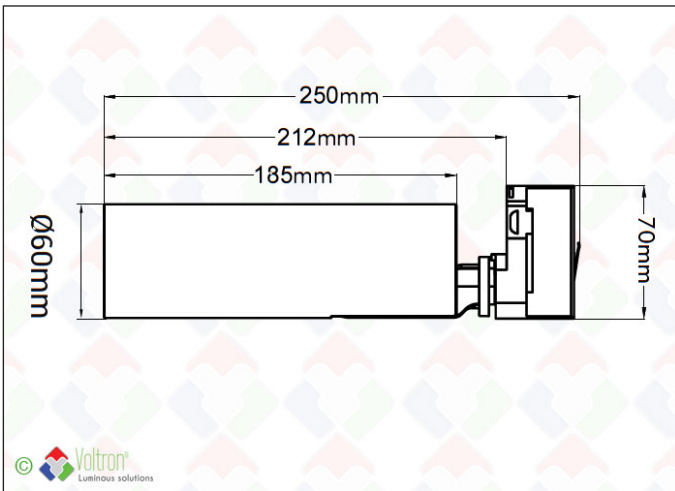

## Données techniques


Numéro de produit	Code barre	CCT	Valeur IP	Puce LED
ELEG-25W-2700K-W-W-36	LH-1539	2700	20	CITIZEN COB
Nombre de LED	Puissance	Hauteur	Diamètre	Couleur de finition
1	25W	25CM	6CM	Blanc
CRI Ra	Lxx @Ta=25°C	UGR	MacAdam	Lumen
>90	L80>40.000	<19	3	2008Lm
Angle de diffusion	Inclinable	Dimmable	Alimentation incluse	Courant constant
36°	90°	V	V	V
Emballé par				
1				

## Texte de spécification\*

Luminaire LED TRACK professionnel pour montage sur rail Nordic Global Pro triphasé ou similaire. Boîtier en ALU laqué blanc (laque de marque AkzoNobel) structure à ailettes de refroidissement très efficace pour un refroidissement accéléré des LED. Les sources lumineuses sont remplaçables. Pour chaque source de lumière, il existe une lentille qui est également remplaçable. Le luminaire comprend toujours le conducteur. Le conducteur est sans scintillement, ce qui augmente le confort d'éclairage. La bague intérieure peut être remplacée par une couleur dorée en option. Un filtre en nid d'abeille en option peut être installé pour une émission de lumière plus douce. La lumière est réglable horizontalement à 360 ° (livré avec un anneau de mesure avec indications) et réglable verticalement à 90 ° (chaque clic est de 15 °) avec le système de clic unique. Lichtbron est un COB avec une puissance lumineuse de 2008lm à 25W. Couleur claire 2700K. Classe IP20. Convient parfaitement pour l'éclairage des magasins, salles d'exposition, bureaux, maisons. Avec une valeur CRI > 90. Equipé d'un rapport photo métrique et d'un fichier IES pour une élaboration dans DIALux.

\* Disponible sur le site Internet

## Diagramme photométrique



## Domaines d'applications

Commerces / musées / bureaux / maisons

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/73/1539/Elegance\\_track\\_light--ELEG-25W-2700K-W-W-36](https://www.voltron.fr/product/FR/73/1539/Elegance_track_light--ELEG-25W-2700K-W-W-36) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.